

# QUE LA PLUIE TOMBE!



## DÉFLECTEUR DE PLUIE

Le Déflecteur de Pluie SuperSeal arrête le déversement de pluie du toit de la remorque sur l'aire de chargement.  
Une manière économique de sauver du temps tout en améliorant les conditions de sécurité.

Installation rapide et facile.

Renforcé avec des supports à mémoire de positionnement pour permettre un fonctionnement non-mécanique.

Toutes pièces de montage sont galvanisées pour une meilleure résistance aux intempéries.



Auto-ajustable à plusieurs hauteurs de camion.

Mousse à super haute densité.


Vinyle de qualité durable SS90-1.

Aucunes chaînes ni de pièces mécaniques.



Plastique translucide revêtu à l'ultra-violet pour une longue vie utile.

Coins renforcés pour résistance élevée aux chocs.

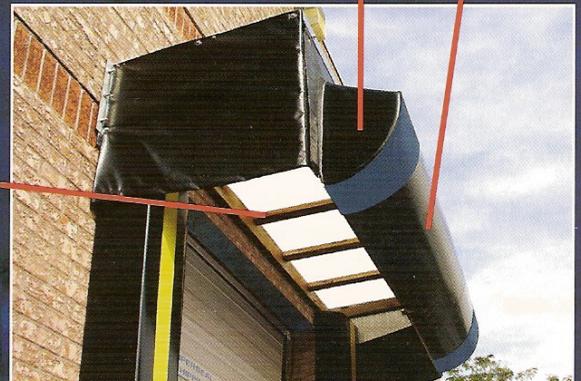

**SUPER SEAL**

670 Rowntree Dairy Road  
Woodbridge, Ontario, Canada  
L4L 5T8




## Caractéristiques et Spécifications


Exclusif à SuperSeal, le Déflecteur de Pluie est la solution idéale pour garder votre quai à l'abri des intempéries. Le Déflecteur de Pluie fournit une étanchéité parfaite entre le quai et le toit de la remorque, dirigeant la pluie vers les côtés. Le résultat est un milieu de travail sécuritaire, avec moins d'endommagement aux charges et moins de contamination. Les employé(e) seront aussi content(e)s avec les conditions améliorées.

Le Déflecteur de Pluie se lève quand le camion recule sur la porte, fournissant une étanchéité sur le toit du camion.

Hauteur de camion variable jusqu'à 9".

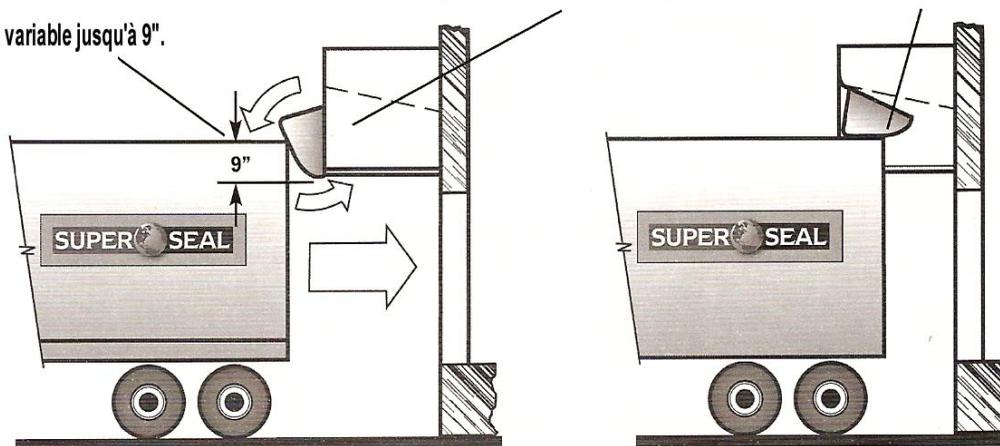

### Vue de l'avant

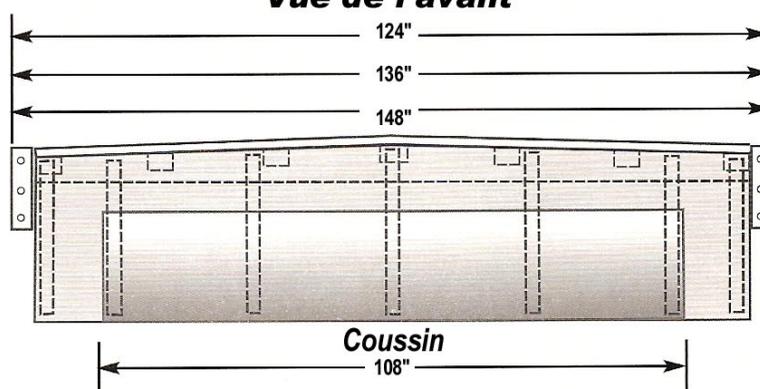

- Pour usage avec ou sans un sas d'étanchéité (s'il y a déjà un sas d'étanchéité en place, le déflecteur de pluie doit être monté autour des côtés extérieurs du sas).
- Largeur de remorque: 8'0" jusqu'à 8'6".
- Hauteurs de camion variables jusqu'à 9".
- Projection standard de l'unité: 34".
- Descente standard du rideau de tête: 36".
- Les extrémités d'impacts sont renforcées avec un matériel imprégné et recouvert de PVC, fabriqué d'un tissu en polyester multifilament.
- Cadre: Cadre de bois avec couvert en plastique ultra-violet translucide et supports latéraux en acier galvanisé.
- Rideau de tête: Tissu de vinyle flexible avec des supports de fibre de verre et coussin de mousse de haute densité.
- Tissu: Vinyle haute performance SS90-1.
- Quincaillerie de montage galvanisée fournie.
- Poids de livraison: 125 lbs., classe 85.

### Concessionnaire

Nous nous réservons le droit au changement de spécification sans préavis ou obligation.

